


REKUPERATOR DECENTRALNY

VIHER



Termitech

SINCE 1993

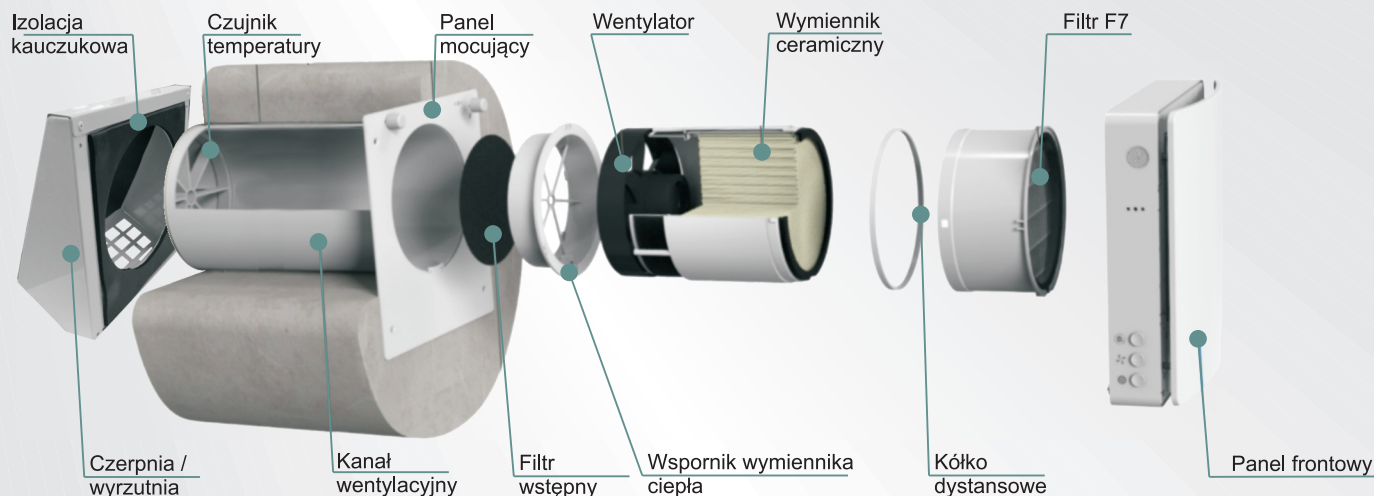



● TRYB PRACY

- rewersyjny (rekuperacja, sprawność do 97%)
- nawiew
- wyciąg

● WiFi

- sterowanie za pomocą aplikacji Tuya Smart lub Smart Life

● REGULACJA WYDAJNOŚCI

- 3 biegi plus boost

● STEROWANIE

- przyciski na obudowie
- pilot
- aplikacja w telefonie

● PAROWANIE URZĄDZEŃ

- max 2, niewymagany internet

● GRUPOWANIE URZĄDZEŃ

- wymaga obsługi przez aplikację, znacząco większa ilość urządzeń

● WYDAJNOŚĆ

- 70 m³/h (opcja bez filtra F7)
- 50 m³/h (opcja z filtrem F7, w trybie boost 60m³/h)

● POWIADOMIENIE O ZALECANEJ WYMIANIE FILTRA

● WIELOBARWNA SYGNALIZACJA LED INFORMUJĄCA O TRYBIE PRACY URZĄDZENIA

● OPCJONALNIE

- filtr F7
- czujka CO₂ lub wilgoci (jedno wyklucza drugie)
- czerpnia / wyrzutnia aluminiowa

Znak towarowy	VIHER	
Nazwa własna produktu	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM)	
Identyfikator modelu	TQD-V50	
JZE jednostkowe zużycie energii w warunkach umiarkowanych	kWh/(m ² /rok)	-41,8
JZE jednostkowe zużycie energii w warunkach zimniejszych	kWh/(m ² /rok)	-84,4
JZE jednostkowe zużycie energii w warunkach cieplejszych	kWh/(m ² /rok)	-17,35
Klasa efektywności energetycznej w warunkach umiarkowanych	A	
Klasa efektywności energetycznej w warunkach zimniejszych	A+	
Klasa efektywności energetycznej w warunkach cieplejszych	E	
Typ wentylacji	Rekuperatory ściennie, dwukierunkowy	
Rodzaj zainstalowanego napędu	trzybiegowy	
Rodzaj układu odzysku ciepła	regeneracyjny	
Stopień zmian temperatury odzysku ciepła	%	76
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	50
Maksymalny pobór mocy	W	7,8
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA	dB	33
Referencyjny strumień przepływu powietrza	m ³ /s	0,0139
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	0
Jednostkowy pobór mocy	W/(m ³ /h)	0,156
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	W	lokalne sterowanie według zapotrzebowania 0,65
Maksymalny współczynnik wewnętrznych przecieków powietrza	%	2,88
Maksymalny współczynnik zewnętrznych przecieków powietrza	%	0
Wskaźnik wymiany filtra	Kontrolka LED na urządzeniu (Świeci się w przypadku potrzeby wymiany filtra). Uwaga Regularna wymiana filtra jest ważnym warunkiem wysokiej efektywności energetycznej instalacji	
Adres internetowy instrukcji montażu i demontażu	www.decentralnawentylacja.pl	
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy +20Pa i -20Pa	%	15
Szczelność między wnętrzem, a obszarem na zewnątrz budynku	m ³ /h	2
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	kWh/rok	1,13
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach umiarkowanych	kWh/rok	44,6
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach zimniejszych	kWh/rok	87,24
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach cieplejszych	kWh/rok	20,17



TYP (wyposażenie)

Cena netto
[PLN/szt]

VIHER TQD V-50 (STND GRILL) WHITE PANEL	ABS	845,53
VIHER TQD V-50 (STND GRILL, F7, czujka wilgoci) WHITE PANEL	ABS	922,76
VIHER TQD V-50 (STND GRILL, F7, czujka CO2) WHITE PANEL	ABS	963,41
VIHER TQD V-50 (ALU GRILL, F7) WHITE PANEL	○	965,85
VIHER TQD V-50 (ALU GRILL, F7, czujka wilgoci) WHITE PANEL	○/●	1000,00
VIHER TQD V-50 (ALU GRILL, F7, czujka CO2) WHITE PANEL	○/●	1040,65
VIHER TQD V-50 (ALU GRILL, F7) BLACK PANEL	○	1041,46
VIHER TQD ALU GRILL	○	182,00
VIHER TQD filtr wstępny		17,89

- ABS CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ BIAŁĄ TWORZYWOWĄ
- CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ ALUMINIOWĄ BIAŁĄ RAL9003
- CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ ALUMINIOWĄ ANTRACYT RAL7016

TERMITECH
ul. Produkcyjna 105
15-680 Białystok, PL

+48 85 33 33 2 00
termitech@termitech.com.pl

www.decentralnawentylacja.pl